

# X-DRY PAINT

## IDROREPELENTE E UTILIZZABILE IN TUTTE LE STAGIONI

La velocità con cui sviluppa idrorepellenza rende possibile la sua applicazione anche in stagioni a rischio di pioggia e maltempo.



## ANTIMUFFA E ANTIALGA A LUNGO TERMINE

L'idrorepellenza rapida e gli speciali preservanti del film garantiscono un'elevata protezione della facciata contro alghe e muffe.



## ELEVATO POTERE RIEMPITIVO

L'elevato potere riempitivo rende X-DRY PAINT ideale non soltanto su superfici nuove ma in particolare su facciate che necessitano di manutenzione, soprattutto se dotate di un sistema di isolamento termico a cappotto.



### X-DRY PAINT, IL CICLO APPLICATIVO

STATO DEL SUPPORTO	PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	FONDO	FINITURA
Superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile.	Ripulire accuratamente le superfici asportando ogni traccia di polvere, sporizia e parti poco aderenti.	Applicare una prima mano di <b>IMPRIMEL AC</b> . In caso di supporti particolarmente sfarinanti, applicare una mano di <b>IMPRIMEL AC 100</b> o <b>ISOLFLESS MV</b> .	Dopo 24 ore applicare due mani di <b>X-DRY PAINT</b> a distanza di almeno 3 ore l'una dall'altra.
Superfici murali cementizie, di malta bastarda, già rivestite, dipinte o parzialmente degradate.	Asportare ogni traccia di prodotto sfogliante, non aderente ed eventuali efflorescenze, se necessario sverniciare e lavare la superficie con idropulitrice a vapore. In presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con una soluzione antimuffa (tipo <b>SOLUZIONE RISANANTE</b> ).	In caso di supporti da consolidare o particolarmente assorbenti applicare una mano di <b>IMPRIMEL AC 100</b> o <b>ISOLFLESS MV</b> .	
Manutenzione di sistemi d'isolamento termico a cappotto.	Rimuovere eventuali parti di rivestimento in fase di distacco.	Applicare una mano di primer riempitivo <b>ANCORALL FOND</b> (o in alternativa <b>FONDFIX PLUS</b> ) colorato in tinta con la finitura.	



RESA per mano: 7-8 m<sup>2</sup>/l DILUIZIONE: max 10% con acqua

X-DRY PAINT è disponibile nella collezione colore CROMOLOGY I NOSTRI COLORI ESTERNI



# SETTEF

LA GAMMA SETTEF DI ULTIMA GENERAZIONE:  
UNA PITTURA PER OGNI FUNZIONE

CARATTERISTICHE	X-DRY PAINT	SYLACRIL 3D PLUS	ANCORALL LOTUS
ASPETTO	RIEMPITIVO	RIEMPITIVO	LISCIO
LEGANTE	ACRILSILOSSANICO	ACRILSILOSSANICO	SILOSSANICO
GRANULOMETRIA	CLASSE S2	CLASSE S2	CLASSE S2
TRASPIRABILITÀ	V1	V1	V1
IDROREPELENZA	W3	W2	W3
PLUS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Antilumacature</li> <li>Ideale in zone climatiche umide e/o scarsamente riscaldate dal sole (fronte mare, lago, prossimità zone boschive, montagna)</li> <li>Applicabile durante le stagioni a rischio di pioggia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elevato potere riempitivo</li> <li>Particolarmente indicato in caso di ristrutturazioni.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Autopulizia della superficie</li> <li>Ideale in ambienti con climi particolarmente aggressivi a causa dell'inquinamento (città, zone industriali, ecc).</li> </ul>
RESA per MANO	7 - 8 m <sup>2</sup> /l	6 - 7 m <sup>2</sup> /l	8 - 10 m <sup>2</sup> /l


Settef è un marchio di **Cromology Italia S.p.a.**  
Sede Legale: Via IV Novembre, 4  
55016 Porcari (LU)  
Tel. 199 11 99 55 – Fax 199 11 99 77  
[www.settef.it](http://www.settef.it) - [info@settef.it](mailto:info@settef.it)



Lunedì - Venerdì: 8.30 - 17.30  
[numero.verde@cromology.it](mailto:numero.verde@cromology.it)



MMSECF0212

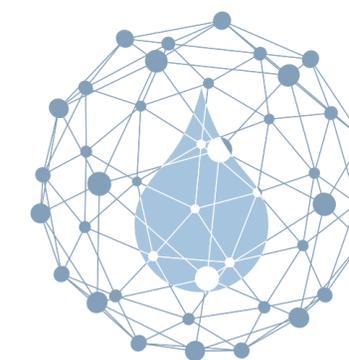

# X-DRY PAINT

PROTEZIONE  
A TEMPO RECORD

# SETTEF



SETEEF

presenta X-DRY, l'innovativa tecnologia che fa defluire dalla facciata acqua, pioggia, nebbia, rugiada e condensa in tempi estremamente rapidi.

DALLA TECNOLOGIA X-DRY NASCE **X-DRY PAINT** LA PITTURA CON IDROREPELLENZA RAPIDA SVILUPPATA SUBITO DOPO L'APPLICAZIONE.

COMPORTAMENTO DURANTE LA PIOGGIA, DOPO SOLO 6 ORE DALL'APPLICAZIONE

ASPETTO FINALE

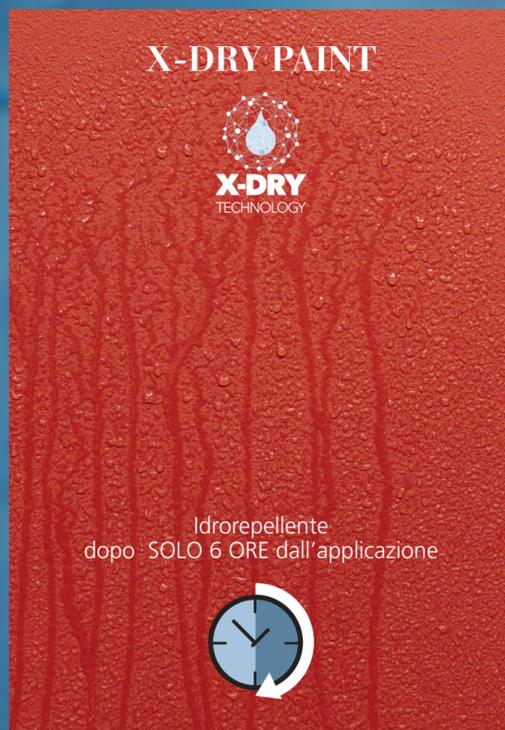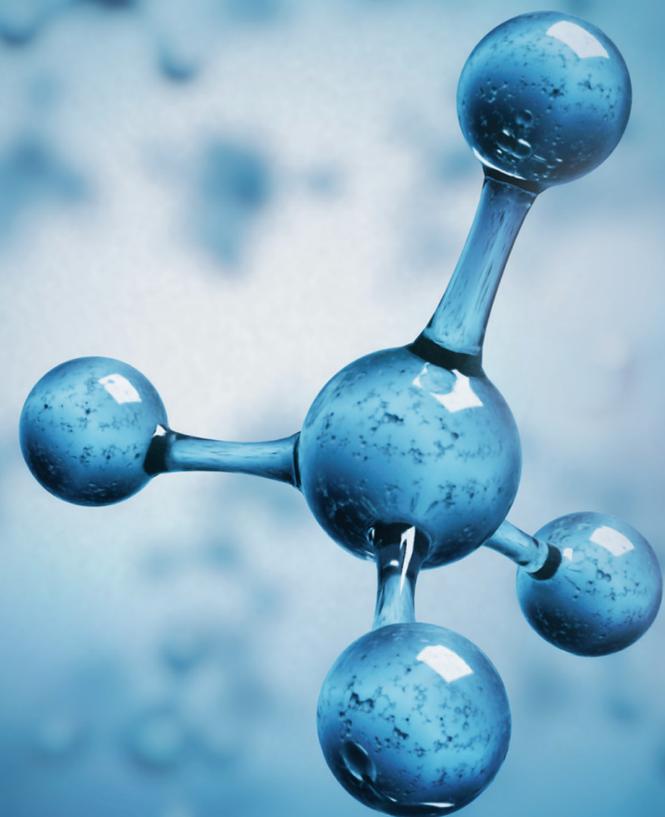

**DRENAGGIO RAPIDO**



**ASSORBIMENTO DELL'ACQUA**



**ASSENZA DI LUMACATURE**



**PRESENZA DI LUMACATURE**

La forte sinergia tra il legante e le particolari cariche utilizzate, dà luogo ad una superficie strutturata con micro-rilievi non visibili ad occhio nudo - sui quali si accumula l'acqua - e a dei micro canali che garantiscono un drenaggio estremamente rapido.

Con la tecnologia X-DRY, pioggia, nebbia e rugiada non rappresentano più una minaccia per la facciata che rimane asciutta: grazie ad un drenaggio mirato l'acqua meteorica si ritira senza bagnarla.

Tempi di sviluppo idrorepellenza X-DRY PAINT

**6 ore**

Tempi di sviluppo idrorepellenza pittura tradizionale

**6-10 giorni**

**Dopo solo 6 ore dall'applicazione X-DRY PAINT è già idrorepellente, a differenza delle pitture tradizionali che necessitano di più tempo per svilupparla!**



Oltre ad una protezione dall'acqua e dall'umidità di lungo periodo, X-DRY PAINT impedisce efficacemente la formazione di antiestetice lumacature, tipiche delle prime ore dopo l'applicazione in contesti piovosi.

Queste caratteristiche rendono X-DRY PAINT il prodotto ideale per la facciata in stagioni a rischio pioggia o in zone climatiche umide e/o scarsamente riscaldate dal sole (fronte mare, prossimità montagna o zone boschive).

