

I SISTEMI THERMOPHON
PRODOTTI E CICLI

	THERMOPHON P	THERMOPHON PV	THERMOPHON PV ECO GREEN	THERMOPHON EXPRESS	THERMOPHON MINERAL	THERMOPHON HT	THERMOPHON PHENOLIC	THERMOPHON AERO	THERMOPHON NATURAL	THERMOPHON GROUND	THERMOPHON K2	THERMOPHON PW	THERMOPHON WF
COLLANTI													
BONDING 11	●			●		●	●	●		●	●		
BONDING 05		●	●	●	●	●	●		●	●	●		
BONDING GG		●	●	●	●	●		●	●	●	●		
BONDING G1F		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
BONDING LIME					●				●				
BONDING LIGHT		●	●								●		
BONDING PW												●	●
BONDIFLEX										●			
ISOLANTI E ACCESSORI													
EPS BIANCO	●	●		●							●	●	
EPS GRIGIO	●	●		●							●	●	
EPS GRIGIO ECO GREEN			●										
LANA DI ROCCIA					●						●	●	
SUGHERO									●				
FIBRA DI LEGNO													●
STIFERITE						●							
RESINA FENOLICA							●						
AEROGEL								●					
PANNELLO DA ZOCCOLATURA										●			
TASSELLI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RETE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RASANTI													
BONDING 11	●					●	●			●	●		●
ARMAPHON GG	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●
BONDING 05		●	●		●	●	●		●	●	●	●	●
BONDING GG		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
BONDING G1F		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
BONDING LIME					●				●				●
BONDING LIGHT		●	●								●	●*	
MALTA IMPERMEABILIZZANTE													
BONDIFLEX										●			
PRIMER													
FONDFIX PLUS	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
ANCORALL FOND	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
SILISSETTEF GRIP	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●**	●
RIVESTIMENTI													
TAORMINA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CORTINA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SYLANCOAT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ANCORALL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SILISSETTEF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●**	●

● Prodotto oggetto di certificazione ETA. ● Prodotto compatibile con il sistema, non oggetto di certificazione ETA.
* Compatibile nel caso di isolante in EPS. ** Compatibile nel caso di isolante in lana di roccia.
Per maggiori dettagli e approfondimenti, si raccomanda di contattare il nostro Servizio Tecnico.

ARMAPHON GG
RASANTE PER SISTEMI
D'ISOLAMENTO TERMICO
A CAPPOTTO E RASANTE
UNIVERSALE PRONTO ALL'USO

ARMAPHON GG

RASANTE IN PASTA PRONTO ALL'USO

VELOCITÀ E RISPARMIO IN CANTIERE



MENO CONSUMO DI MATERIALE

Non è necessario l'utilizzo del primer prima della finitura

- Perfettamente compatibile con tutte le finiture organiche Settef, pitture e rivestimenti.
- Colorabile a tintometro. Garantisce una resa estetica ottimale anche con colori forti di finitura.



MENO ORE DI MANO D'OPERA

Non necessita di preparazione

- Applicazione diretta sul supporto.
- A differenza dei tradizionali rasanti in polvere non necessita di essere impastato con acqua.
- A differenza dei tradizionali rasanti in pasta non necessita di essere impastato con cemento.



MENO COSTI PER PONTEGGIO

Applicazione della finitura dopo 24/48 ore

- Non essendo composto da cemento, non necessita dei tempi di stagionatura tradizionali dei rasanti che lo contengono.
- Nei casi più favorevoli, si può procedere all'applicazione della finitura dopo 24 ore.



ANCORA PIÙ FACILITÀ D'USO ED EFFICACIA

- La granulometria di 0,6 mm ottimizza la lavorabilità e permette di realizzare più agevolmente lo spessore della rasatura armata (circa 3 mm) e l'affogatura della rete.
- Elevato potere riempitivo: maschera efficacemente il supporto.
- A base di resine acriliche e privo di cemento è estremamente elastico.
- Eccellente adesione su tutti i supporti cementizi.
- Applicazione manuale o mediante proiezione meccanica.

DATI TECNICI

ATTREZZI	CONSUMO TEORICO PER MANO
Applicazione: frattazzo inox.	3,5-4 kg/m ² come rasante per cappotto,
Rifinitura: frattazzo in polistirolo per una finitura a civile.	circa 1,7 kg/m ² come rasante universale per mm di spessore.



MENO
15% DI COSTI

MENO 4 GIORNI
DI FERMO CANTIERE


MENO TEMPO ED ENERGIA

**1 SOLO PRODOTTO
PER UN TRIPLO
RISPARMIO**




**IDEALE PER SISTEMI D'ISOLAMENTO
TERMICO A CAPPOTTO**

Compatibile con i sistemi a cappotto Thermophon

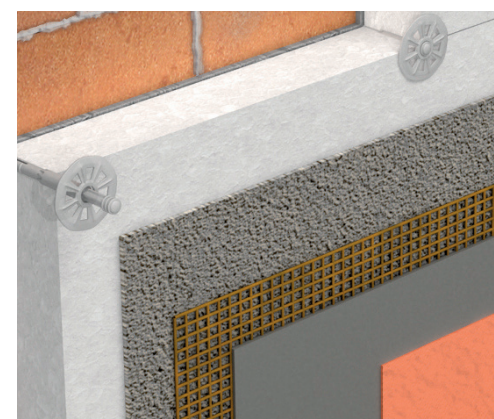

SISTEMA TRADIZIONALE

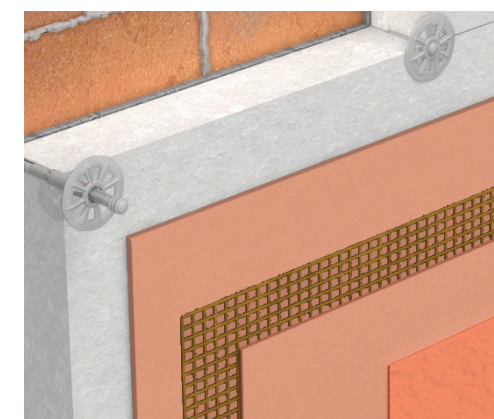

SISTEMA CON ARMAPHON GG