APPLICAZIONE CON PROFILO DI PARTENZA SOPRA QUOTA "PAVIMENTO AL FINITO"

SISTEMI THERMOPHON

P.C. 003

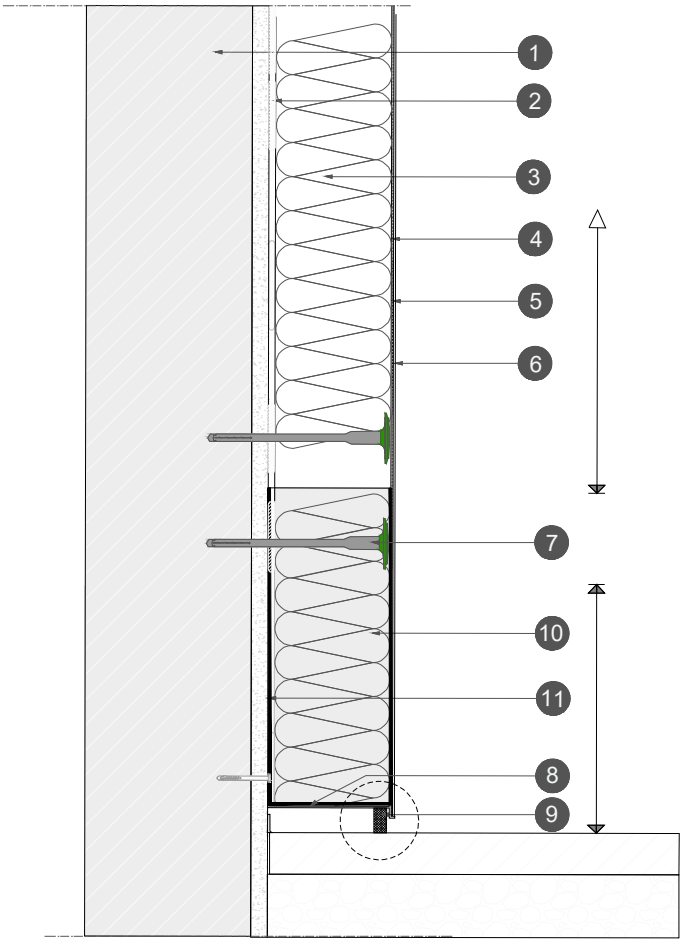

ETICS

Zona esposta a pioggia battente almeno 300 mm

Dettaglio

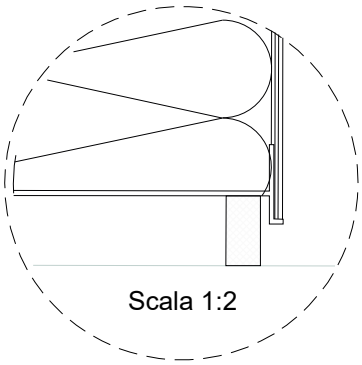

Scala 1:2

Legenda

1. Struttura della parete
2. Collante - Bonding
3. Pannelli isolanti* - Thermophon grigio/bianco (EPS) / Class SK (PU) / Cromowool (MW)
4. Rasatura armata - Bonding con interposta rete Settef
5. Primer - FondFix Plus
6. Intonaco di finitura – Sylancoat 1.5
7. Tassellatura - Ejotherm H2 ECO / STR U 2G**
8. Profilo di partenza
9. Nastro di guarnizione autoespandente
10. Pannello di zoccolatura
11. Impermeabilizzante (collante/rasante) - Bondiflex

*Per la lista completa materiali isolanti consultare il sito www.settef.it
**Ejot - Partner Settef per fissaggio meccanico