RACCORDO CON INFISSO ARRETRATO RISPETTO AL FILO MURO

SISTEMI THERMOPHON

P.C. 005

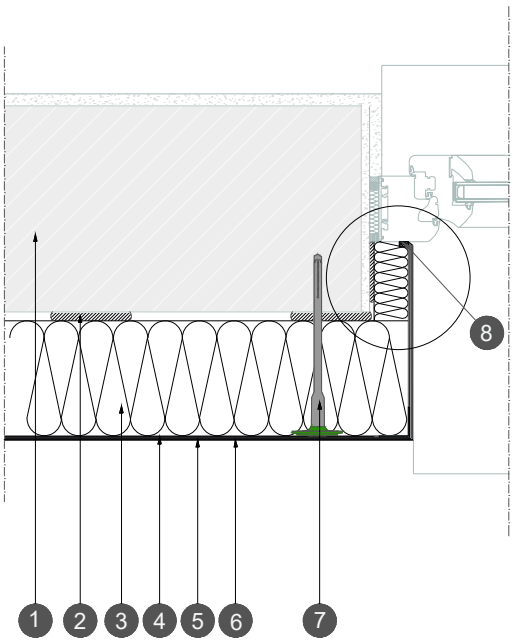

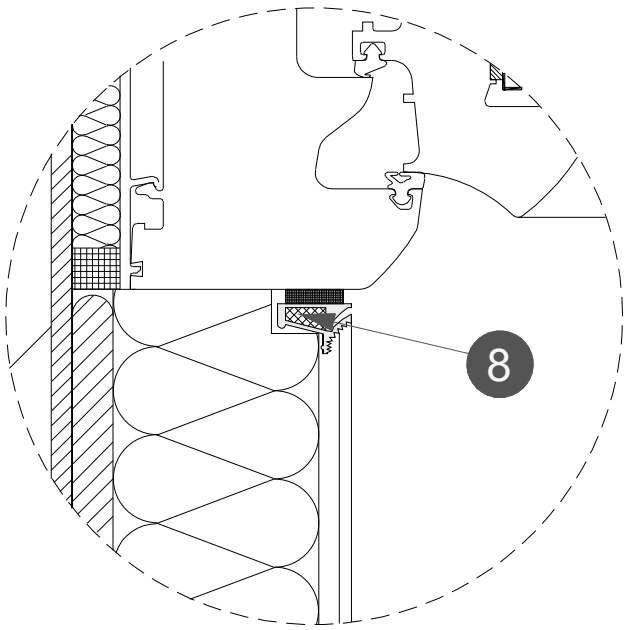

Legenda

1. Struttura della parete
2. Collante - Bonding
3. Pannelli isolanti* - Thermophon grigio / bianco (EPS) / Class SK (PU) / Cromowool (MW)
4. Rasatura armata - Bonding con interposta rete Settef
5. Primer - FondFix Plus
6. Intonaco di finitura – Sylancoat 1.5
7. Tassellatura - Ejotherm H2 ECO / STR U 2G**
8. Profilo in PVC per raccordo finestre con rete

*Per la lista completa materiali isolanti consultare il sito www.settef.it

**Fiat - Partner Settef per fissaggio meccanico