POSIZIONAMENTO FASCE TAGLIA - FUOCO

SISTEMI THERMOPHON

P.C. 007

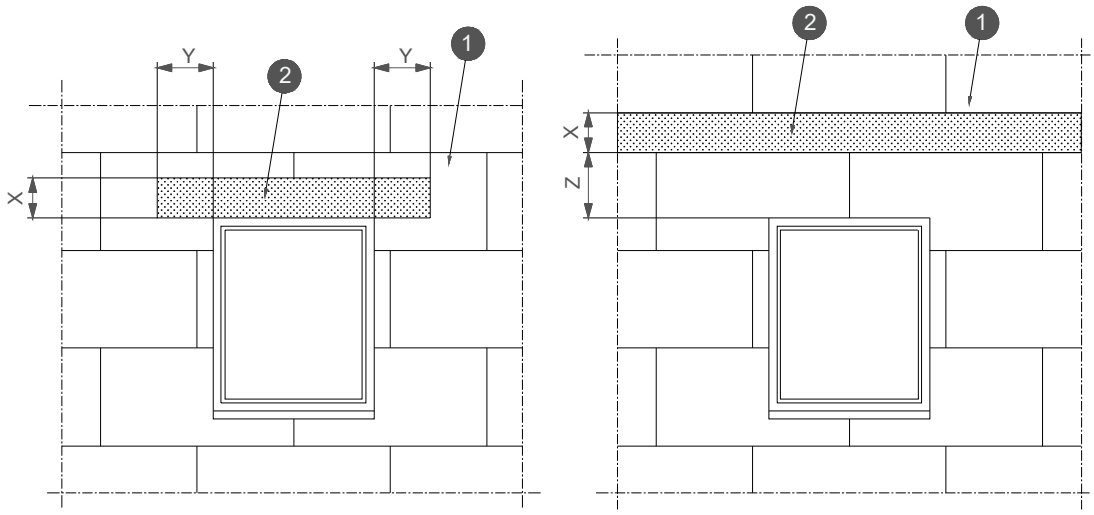

Legenda
1. Pannelli isolanti standard - Thermophon
grigio/bianco (EPS) / Class SK (PU) / Cromowool (MW)
2. Pannelli isolanti classe di reazione al fuoco A1 - Cromowool (MW)
Le dimensioni X, Y e Z sono determinate da un progettista abilitato

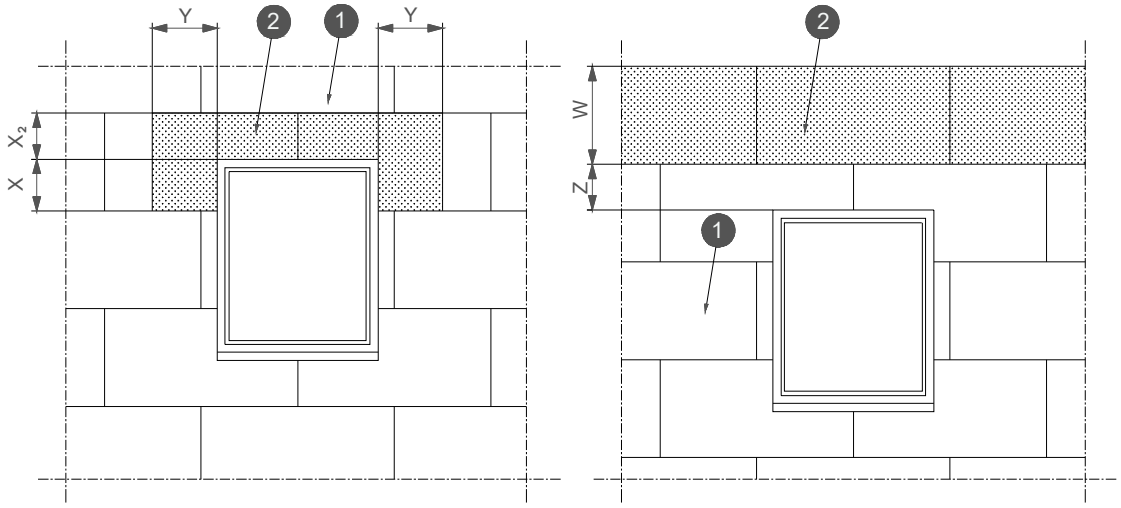

X…X deve essere ≥ 200 mm
Y…Y deve essere ≥ 300 mm

Legenda
1. Pannelli isolanti standard - Thermophon
grigio/bianco (EPS) / Class SK (PU) / Cromowool (MW)
2. Pannelli isolanti classe di reazione al fuoco A1 - Cromowool (MW)
Le dimensioni X, Y e Z sono determinate da un progettista abilitato